OFICINAS CENTRALES
Tel. (+34) 915 782 575
info@griferiasgalindo.com

FICHA TÉCNICA

PRESTO 1000 E XL

Fluxor temporizado para encastrar en muro con cuerpo de latón, caja de empotrar con protección antioxidante, tapa de acceso en latón cromado. Dispositivo antiSifónico incorporado. Pistón intercambiable

CARACTERÍSTICAS

- Cierre automático: 7 ± 2s.
- Caudal: 1,20 l/s con regulador de caudal.
- Entrada macho 3/4.
- Suministrado con arandela, tuerca racor de salida y junta americana para tubo de Ø 28 mm.
- Dispositivo antiSifónico incorporado.
- Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el Fluxor: 0,900 bar.
- Pistón intercambiable que comprende todo el mecanismo del Fluxor.
- Apertura por pulsador.
- Caja de empotrar fabricada con protección antioxidante y pulsador con tapa de latón cromado.
- Tornillos de seguridad.
- Cuerpo del Fluxor en latón niquelado con piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Peso bruto: 1,550 Kg.
- Nivel de ruido categoría II según normativa vigente EN 200.
- Sin llave de paso.

MODELO

Ref.: 19400: -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Inodoro
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Empotrada

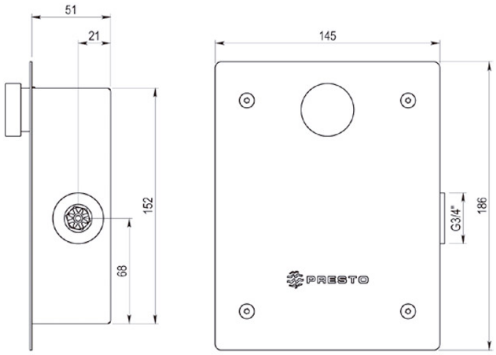

ACCESORIOS

- **Ref.: 34601:** Presto 605
- **Ref.: 31706:** Presto 12 A

- **Ref.: 55010:** Presto 55 Plano
- **Ref.: 28032:** Presto 3000

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.
Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidraulicas. Cumpliendo con el CTE.
Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.