

Sanicubic 1

aguas residuales

Sanicubic 1 es una estación de bombeo general compacta diseñada para un uso doméstico o comercial (casa unifamiliar, pequeños locales comerciales...). Recoge todas las aguas residuales procedentes de los inodoros, baños, cocinas o lavanderías. Está equipada con una turbina con cuchillas trituradoras Pro X K2 que permite la evacuación de efluentes a través de una tubería externa de pequeño diámetro (tubo Ø ext. 50 mm). Se entrega de serie con una alarma por cable.



RENDIMIENTO

• HMT máx.: 13 m

• Caudal máximo: 15 m³/h

SEGÚN EL MODELO


VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Instalación directa al suelo
- Fácil acceso para el mantenimiento
- 4 entradas, 2 de ellas bajas
- Arranque con nivel bajo
- Cuchilla de dilaceración Pro X K2
- Evacuación en tubería de 50 mm ext.
- Temperatura máxima del agua residual entrante: 70°C









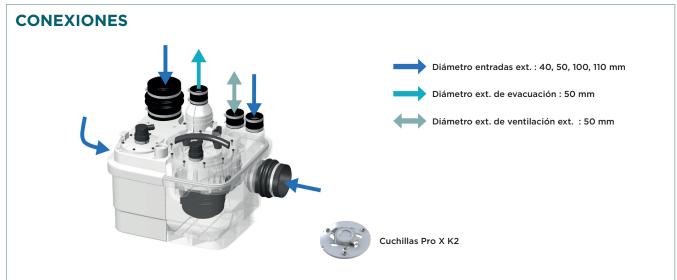

ESTACIONES DE BOMBEO AL SUELO

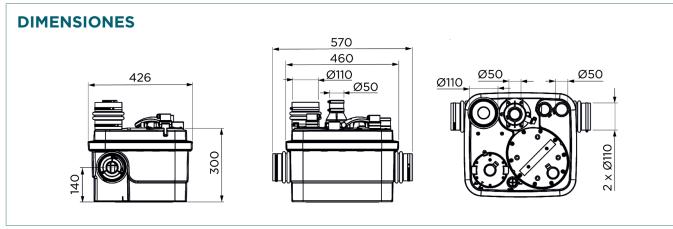

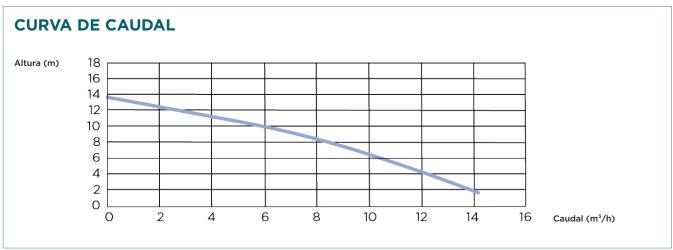

| | Sanicubic 1 |
|---|--------------------|
| Tipo de cuadro de control | estándar |
| Material | |
| Depósito | PP |
| Cuerpo de la bomba | PA 12 GF |
| Cuerpo motor | PA 12 GF |
| Turbina | PP GF |
| Características eléctricas | |
| Voltaje (V) | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50-60 |
| Potencia absorbida P1 (W) | 1500 |
| Potencia motor P2 (W) | 1050 |
| Modo de funcionamiento | S3 30% |
| Índice de protección | IP67 |
| Hidráulica | |
| HMT máx. (m) | 13 |
| Caudal máximo (m³/h) | 15 |
| Diámetro entradas ext. (mm) | 40, 50, 100, 110 |
| Diámetro ext. de evacuación (mm) | 50 |
| Diámetro ext. de ventilación ext. (mm) | 50 |
| Volumen total (L) | 32 |
| Volumen útil (L) | 10 |
| Nivel ON/Nivel OFF (mm) | 140/70 |
| Nivel de alarma (mm) | 210 |
| Temperatura máxima del líquido bombeado | 70°C |
| Tipo de turbina | cuchillas Pro X K2 |
| Tipo de detección | neumático |
| Identificación y logística | |
| Peso bruto (kg) | 20 |
| Código EAN | 3308815074429 |
| Referencia | 04000003 |
| PVP (sin IVA) | 1.622 € |