


Bastidor Geberit Duofix para bidé, 112 cm

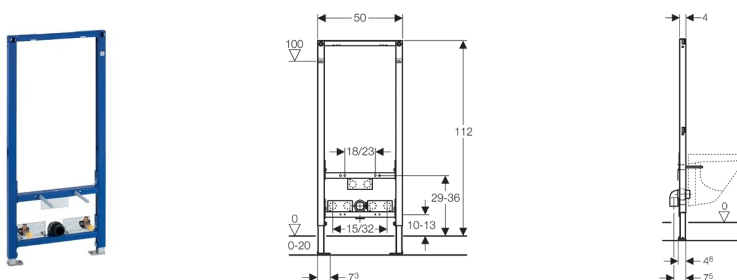

Aplicación

- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación en paredes bastido de altura completa o parcial
- Para el montaje en pared de instalacion de altura completa
- Para bidés suspendidos con grifos de encimera
- Para estructuras del suelo 0–20 cm

Características

- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Bastidor con orificios de $\varnothing$ 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Patas de apoyo galvanizadas
- Pata de apoyo ajustable 0–20 cm
- Distancia entre fijaciones del bidé suspendido de 18 o 23 cm
- Fijación del bidé de altura ajustable
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles raíl Geberit Duofix
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable e aislada acústicamente
- Fijaciones de grifería de altura y profundidad ajustables
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada

Suministro

- 2 codos de suministro R 1/2"
- 2 baberos de impermeabilización
- 2 casquillos de aislamiento
- Codo de desagüe de PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Junta $\varnothing$ 44/40 mm
- 2 varillas roscadas M12
- Material de fijación

Artículo

N.º de art.

111.512.00.1